


FW 30 / Cu / Kupfer

22.10.09

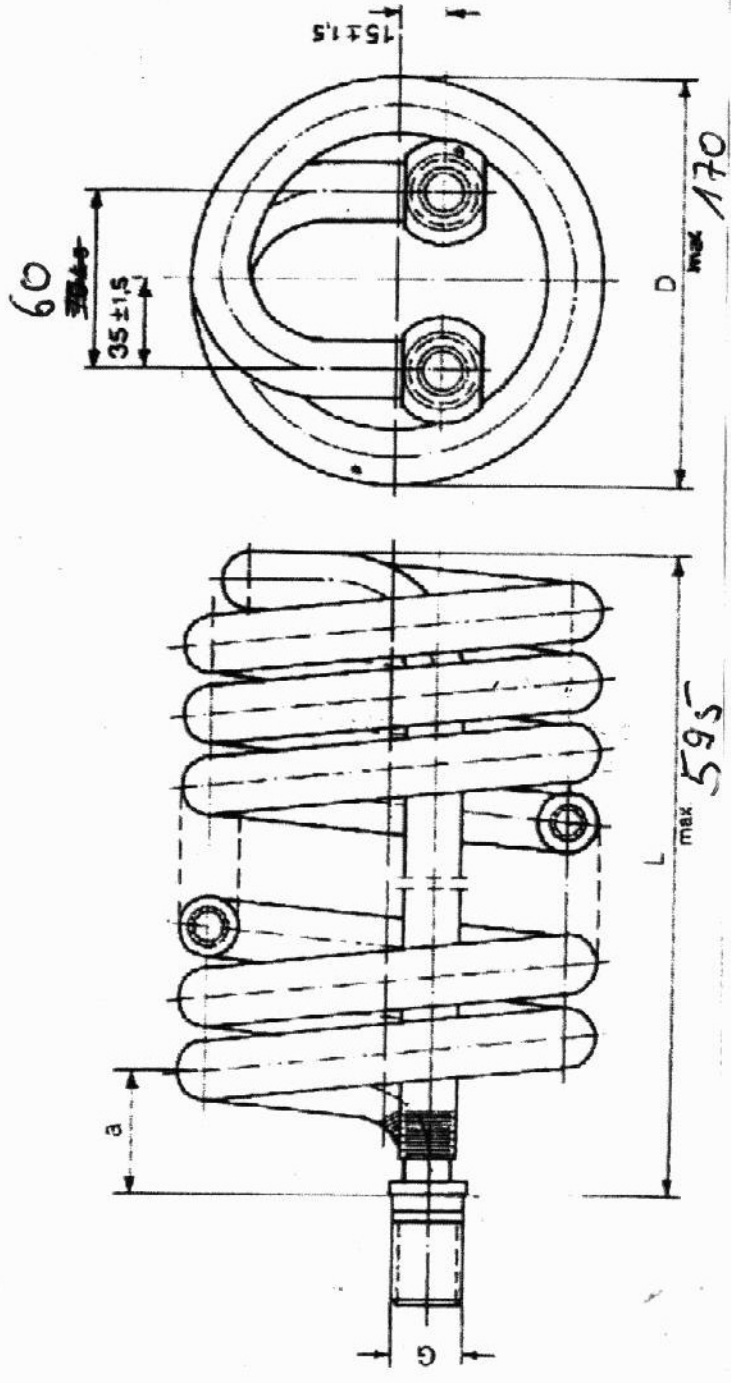

Typ	Berippte Rohrlänge mm	Gewindeanschluß G	Liter pro Min.	Innenquerschnitt cm <sup>2</sup>	Außenoberfläche m <sup>2</sup>	Einbaumaße in mm			ungefähres Gewicht
						a	D	L	
FW 30	6.780	G 3/4"	30	2,09	2,37	60	170	595	8,1

Durchschnittliche Heizkesselwasser-Temperatur:

75 °C

Durchschnittliche Brauchwasser-Eintrittstemperatur:

10 °C

Durchschnittliche Brauchwasser-Austrittstemperatur:

45 °C