


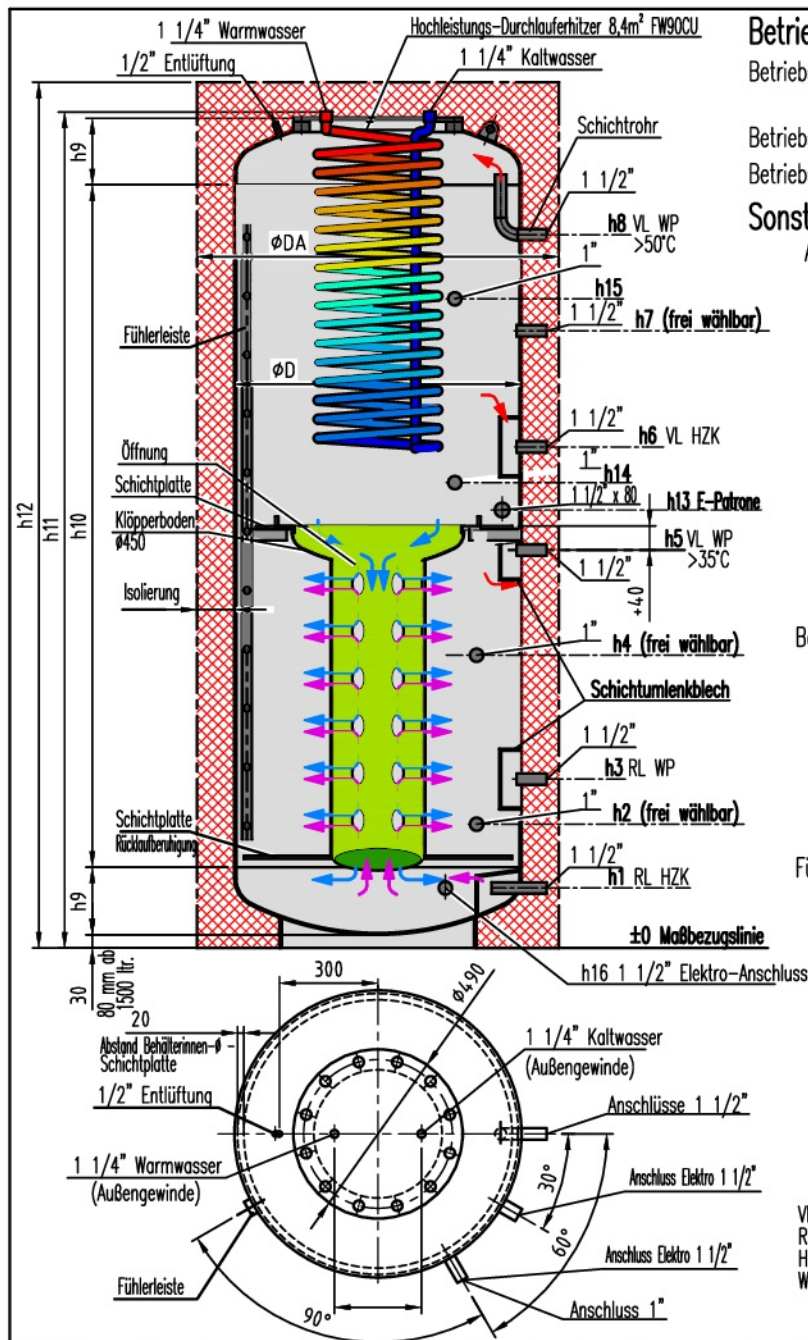

Betriebsangaben:

Betriebsüberdruck: Durchlauferhitzer 16 bar
Außenspeicher 3 bar
Betriebstemperatur: 0/+95°C
Betriebsmedium: Wasser

Sonstige Angaben:

Anschlüsse: bis 1000 ltr. Inhalt
1/2" Muffe, 20 mm lang
1" Muffe, 100 mm lang
1 1/2" Muffe, 100 mm lang
ab 1500 ltr. Inhalt
1/2" Muffe, 20 mm lang
1 1/2" Muffe, 120 mm lang
Werkstoff: Mantel, Boden:
S235JRG2, EN10025
Durchlauferhitzer:
Kupfer
Beschichtung: innen roh
außen grundiert (rotbraun)
Isolierung: bis 1000 ltr. Inhalt
100 mm stark
ab 1500 ltr. Inhalt
120 mm stark
Farbe silbergrau
abnehmbar
Fühlerleiste

Schichtenspeicher WH-FSK-0-CLASSIC-WP
mit Durchlauferhitzer FW 90

Angaben - Wärmetauscher

Durchlauferhitzer
FW 90

8,4m²
ca. 8 ltr. Inhalt
75 ltr./min
4500 ltr./Std.
..... kW
45°C Zapftemperatur
16 bar Betriebsdruck

VL = Vorlauf
RL = Rücklauf
HZK = Heizkreis
WP = Wärmepumpe

WH-FSK-0-CLASSIC-WP Inhalt (ltr.)	ØD (mm)	ØDA (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	h4 (mm)	h5 (mm)	h6 (mm)	h7 (mm)	h8 (mm)	h9 (mm)	h10 (mm)	h11 (mm)	h12 (mm)	h13 (mm)	h14 (mm)	h15 (mm)	h16 (mm)	Gewicht (ohne Wasserfüllung) (kg)
500	600	800	118	250	300	790	900	1050	1320	1520	131	1490	1847	1890	950	990	1440	118	175
650	750	950	136	250	320	790	805	1050	1200	1340	176	1200	1596	1700	870	910	1315	136	185
800	750	950	136	250	320	790	900	1090	1360	1560	176	1474	1921	1970	1005	1090	1495	136	215
1000	790	990	130	250	320	790	1000	1190	1495	1695	172	1625	2040	2113	1105	1190	1595	130	265
1500	1000	1240	227	337	407	992	957	1177	1452	1657	217	1500	2114	2140	1087	1190	1595	227	275
2000	1100	1340	240	400	440	1100	1170	1370	1600	1800	230	1450	2090	2310	1250	1290	1695	240	335
2500	1200	1440	240	400	440	1100	1170	1430	1660	1880	250	1800	2380	2500	1300	1350	1755	240	395

**Wärmepumpen-
Schichtenpeicher
WH-FSK-0-CLASSIC-WP**

Walter Hellmann GmbH
Behälter- und Solartechnik
57482 Wenden-Möllmicke

Gezeichnet: K&S
Datum: 19.09.2014

Zeichnung_Nr.:
He 0181-2 Rev. b
03.07.2018