


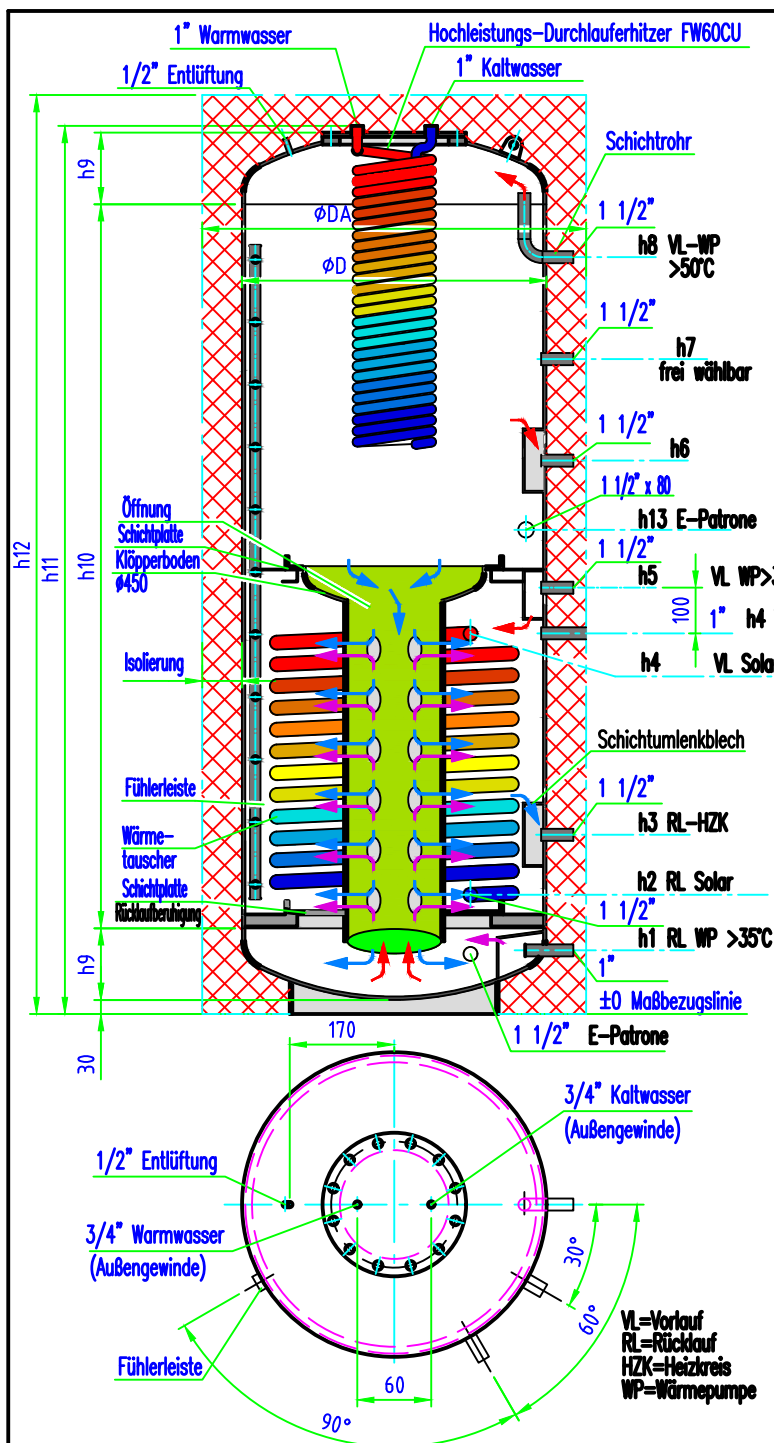

Betriebsangaben:

Betriebsüberdruck: Durchlauferhitzer 16 bar
Außenspeicher 3 bar

Betriebstemperatur: 0/+95°C

Betriebsmedium: Wasser

Sonstige Angaben:

Anschlüsse: 1/2" Muffe, 20 mm lang
1" Muffe, 100 mm lang

Werkstoff: Mantel, Boden:
S235JRG2, EN10025
Durchlauferhitzer:
Kupfer

Beschichtung: innen roh
außen grundiert (rotbraun)

Isolierung: ISO-V-Basic
bis 1000 ltr. Inhalt
100 mm stark
ab 1500 ltr. Inhalt
120 mm stark

Farbe silbergrau
abnehmbar

Fühlerleiste

Solar-Pufferspeicher

WH-FSK-1-BASIC

mit Durchlauferhitzer FW 30

auf Wunsch mit FW 60

Angaben – Wärmetauscher

Inhalt (ltr.)	Wärmetauscher unten	Durchlauferhitzer
		FW 60
650	4,5 m ²	4,75m ²
800	4,5 m ²	ca. 4 ltr. Inhalt
1000	4,5 m ²	45 ltr./min
		2700 ltr./Std.
		110 kW
		45°C Zapftemperatur
		16 bar Betriebsdruck

MULTI Inhalt (ltr.)	ØD (mm)	ØDA (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	h4 (mm)	h5 (mm)	h6 (mm)	h7 (mm)	h8 (mm)	h9 (mm)	h10 (mm)	h11 (mm)	h12 (mm)	h13 (mm)	h14 (mm)	h15 (mm)	Gewicht (ohne Wasserfüllung) (kg)
650	750	950	136	250	320	960	805	1050	1200	1340	176	1200	1596	1696	870	910	1315	142
800	750	950	136	250	320	960	900	1090	1360	1560	176	1474	1921	1970	1005	1090	1495	156
1000	790	990	130	250	320	960	1000	1190	1495	1695	172	1625	2040	2113	1105	1190	1595	212
1500	1000	1240	227	337	407	922	957	1177	1452	1657	217	1500	2110	2140	1087	1190	1595	339
2000	1100	1340	240	400	440	1100	1170	1370	1600	1800	230	1720	2360	2380	1250	1290	1695	400
2500	1200	1440	240	400	440	1100	1170	1430	1660	1880	250	1800	2380	2500	1300	1350	1755	400

Frischwasser-Kombispeicher
WH-FSK-1-BASIC

Walter Hellmann GmbH

Behälter- und Solartechnik

57482 Wenden-Möllmicke

Gezeichnet: PAE
Datum: 01.10.2024

Zeichnung_Nr.:
He 0184

Rev. e
22.10.2024